

**Akciová
ponuka
2011**



Kompletný program pre odvodnenie

Dom a záhrada

Novinka! Čistiareň odpadových vôd ACO Clara Home

Cenník je platný od 1. 4. 2011.
Ceny sú uvedené bez DPH.





Kompletný program



Pivničné svetlíky (anglické dvorce)
a plastové okná

Plastové okná

od **35,00 €**/ks

Cena s DPH 42,00 €

Svetlíky

od **99,00 €**/ks

Cena s DPH 118,80 €



Spoločnosť ACO ponúka špeciálne pre privátnu oblasť kompletný odvodňovací program, ktorý vyhovuje väčšine požiadaviek na odvodnenie spevnených plôch v okolí domu.

Doterajšie skúsenosti a používanie najnovších technológií pri výrobe sú zárukou kvalitných produktov ACO, ktoré spĺňajú náročné technické požiadavky kladené nielen na samotný výrobok, ale i na jeho dlhodobú funkčnosť po zabudovaní.

Medzi najväčšie prednosti našich produktov patria: estetický dizajn, spoľahlivá funkcia, ľahká údržba i chemická odolnosť (polymérbetónové žľaby a vpusty).



Vstupné
vaničky
a rohožky



Plastová vaňa s roštom

od **50,00 €**/ks

Cena s DPH 60,00 €




Odvodňovacie žľaby z polymerického
betónu a plastu



Žľab z polymerického betónu
s pozinkovaným roštom

od **18,00 €**/m

Cena s DPH 21,60 €

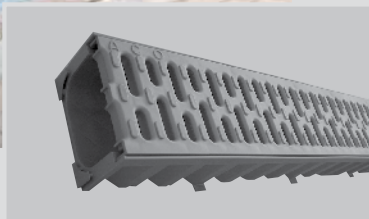

Plastový žľab s plastovým roštom

od **10,90 €**/m

Cena s DPH 13,08 €

www.aco.sk

pre Váš dom a záhradu



Sprchové žľaby
ACO ShowerDrain

Výrobky ACO umožňujú riešiť všetky požiadavky systémovo ako celok - bez obmedzenia.

Odvodňovacie
vpusty

od **41,00 €**/ks

Cena s DPH 49,20 €



Odvodňovacie vpusty




Predaj produktov ACO je zabezpečený prostredníctvom našich obchodných partnerov na celom území Slovenska.

Celonerezový žľab s roštom

od **140,00 €**/ks

Cena s DPH 168,00 €

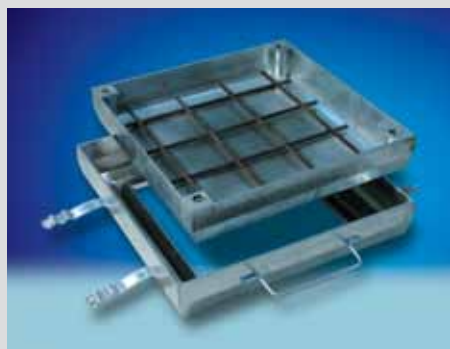

Výplňový poklop ACO TopTek

od **85,00 €**/ks

Cena s DPH 102,00 €



Zatravnňovacie
panely




Plastový panel

od **13,26 €/m²**

Cena s DPH 15,91 €

Líniové a bodové odvodňovacie systémy z polymérbetónu a plastu	5
Odvodňovací systém ACO XtraDrain	6
Odvodňovací systém ACO EuroSelf®	7
Odvodňovací systém ACO SELF® mini	7
Bodový odvodňovací systém ACO SELF®	8
Odvodňovací systém ACO HexaSelf®	9
 ACO Vario® – vaničky a rohožky pre čistenie obuvi	10
Vaničky pre vonkajšie a vnútorné priestory	10
Krycie rošty a rohožky pre vonkajšie a vnútorné priestory	10
 ACO SELF® – zatravnňovacie panely	11
Plastové zatravnňovacie panely	11
 ACO MARKANT® – pivničné svetlíky (anglické dvorce)	12
Pivničné svetlíky (anglické dvorce)	12
 ACO MARKANT® – plastové okná	15
Plastové okná so sklopným krídlom	15
Plastové okná s ochrannou mriežkou proti hlodavcom	15
 ACO ShowerDrain – sprchové podlahové žľaby a vpusty	16
ACO ShowerDrain E	16
ACO ShowerDrain C	17
 Drenážne a vsakovacie systémy	18
Drenážne systémy	18
Šachtové systémy	19
Vsakovací systém Rigo-Fill	20
 ACO TopTek – výplňové poklopy	21
ACO TopTek UNIFACE AL	21
ACO TopTek UNIFACE MULTI AL	21
ACO TopTek UNIFACE GS/SS	22
ACO TopTek PAVING GS	23
 ACO Clara Home – čistiareň odpadových vôd	24
ACO Clara Home	24
 ACO JUNIOR – Pivničný podlahový vpust s integrovanou spätnou klapkou	26
ACO JUNIOR	26
 ACO Profiline – odvodnenie balkónov a terás	27
ACO Profiline	27

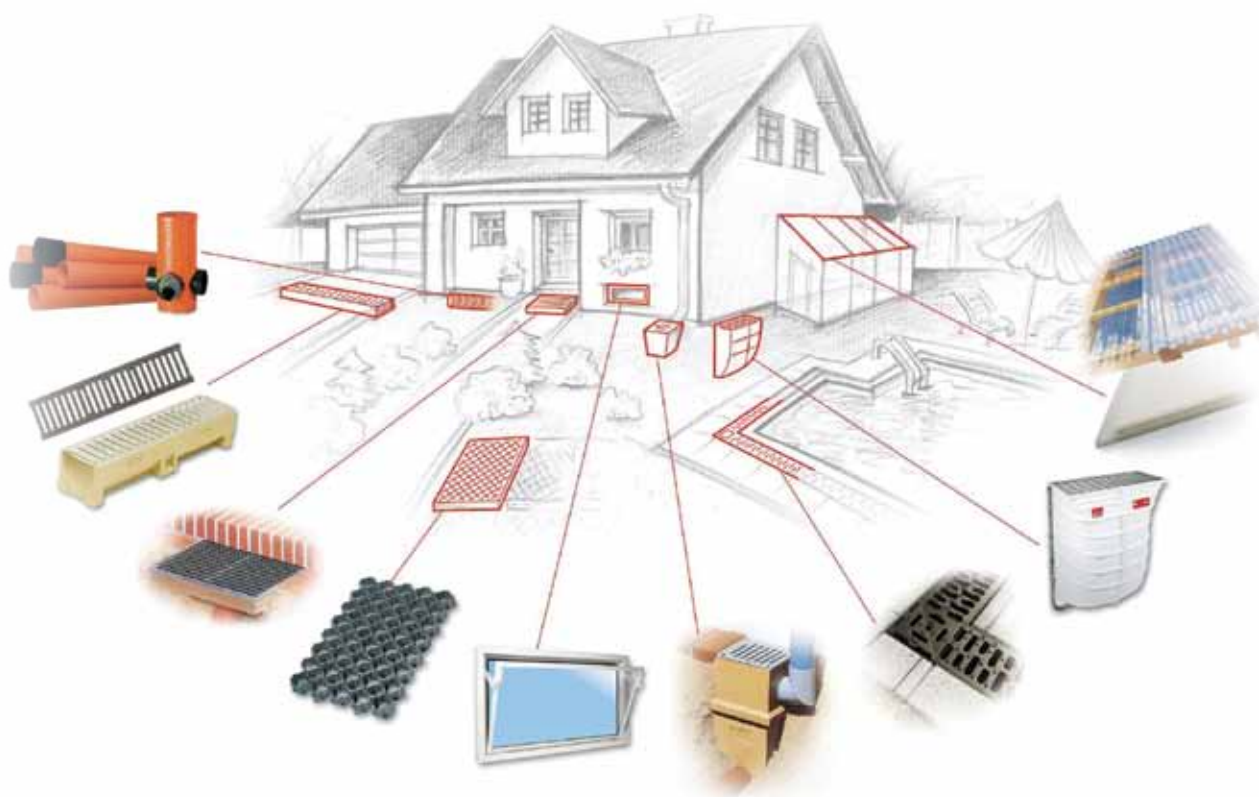

Spoločnosť ACO ponúka špeciálne pre privátnu oblasť kompletný odvodňovací program, ktorý vyhovuje väčšine požiadaviek na odvodnenie spevnených plôch v okolí domu.

Doterajšie skúsenosti a používanie najnovších technológií pri výrobe sú zárukou kvalitných produktov ACO, ktoré spĺňajú náročné technické požiadavky kladené nielen na samotný výrobok, ale i na jeho dlhodobú funkčnosť po zabudovaní.

Líniové odvodňovacie žľaby zabezpečujú rýchle a bezpečné riešenie odvodnenia okolia domu a záhrady. Výber vhodného krycieho roštu zaručuje estetické začlenenie do okolia. Moderné materiály ako polymerbetón a polypropylén použité na výrobu odvodňovacích žľabov sú zárukou chemickej odolnosti, spoľahlivej funkčnosti a dlhej životnosti.

Odvodňovacie žľaby ACO zaistia pre váš dom i záhradu dokonalý odvod vody pri domových vchodoch, vjazdoch, garážach i terasách. Ich hladký vnútorný povrch zaručuje rýchly prietok vody a má silnú hydraulickú samočistiacu schopnosť.

Oblasť použitia	Oporúčaný typ žľabu ACO			
	XtraDrain	Euroself	Self Mini	HexaSelf
Parkovisko pre osobné autá	■			
Vjazd do garáže	■	■		
Vjazd na pozemok	■	■		
Chodník	■	■		■
Vchod do domu	■	■		■
Tenisový kurt	■	■		■
Terasa, balkón			■	
Odvodnenie vnútorných priestorov *			■	

* napr. kotelňa, garáž



Architektonicky príťažlivé riešenia

- rošt s osvetlením vytvára atraktívny dizajnový prvok architektonického osvetlenia
- úzký štrbinový rošt vytvára čisté nevtieravé línie v dlažbe. Je tiež ideálny na prechody medzi dvoma rozdielnymi povrchmi



Výhody systému XtraDrain

- nehrdzavejúce plastové kompozitné rošty
- trieda zaťaženia od A15 do D400
- nízka hmotnosť
- ľahká manipulácia
- jednoduchá pokládka
- rýchla inštalácia
- možnosť vytvárať uhlové, krížové a „T“ spoje
- vyššia prietočnosť kanálu vďaka V profilu
- mrazuvzdornosť, odolnosť voči posypovej soli
- odolnosť voči ropným látkam a iným chemickým látkam.



typ	stav dĺžka cm	stav šírka cm	stav. výška cm	kg/ ks C/S	ks/ pal.	obj. číslo	EUR/ ks
-----	---------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------	---------------	------------

Žľab XtraDrain X100C, triedy zaťaženia A15 – C250

0.0	100	13,8	15	1,9/3,5	60	11000	35,00
plochý žľab	100	13,8	7,5	1,1/2,63	80	11004	35,00
plochý žľab	100	13,8	10	1,3/2,9	50	11005	35,00

typ	stav dĺžka cm	stav šírka cm	prierez vtoku cm ² /m	kg/ ks C/S	ks/ pal.	obj. číslo	EUR/ ks
-----	---------------------	---------------------	--	------------------	-------------	---------------	------------

Rošt pre XtraDrain X100C, trieda zaťaženia B125

dvojštrbinový kompozitný rošt, dizajn SK	50,0	12,3	280	0,75	204	12684	17,00
mriežkový rošt	100,0	12,3	880	2,8	200	12626	37,00
MW 30 x 15 mm pozinkovaná oceľ	50,0	12,3	880	1,5	200	12627	25,00

Kombinovaná čelná stena pre začiatok a koniec žľabu

0.0	0,1	200	11086	5,00
ploché žľaby výšky 7,5 a 10 cm	0,1	300	11085	5,00

Čelná stena pre koniec žľabu s odtokom DN110


0.0	0,1	50	11087	10,00
-----	-----	----	-------	--------------

Adaptér pre napojenie zvislého odtoku DN110 alebo DN160


0.0 a ploché žľaby DN110	0,1	50	11285	15,00
0.0 a ploché žľaby DN160	0,1	30	11286	15,00

Odtoková sada - vpust, otočný 360°, s možnosťou napojenia DN110 a DN160, s adaptérom pre napojenie na žľab, s košom na hrubé nečistoty a s možnosťou vytvorenia pachového uzáveru

vpust	51,2	2	24	11385	120,00
DN110/DN160					



Dvojštrbinový rošt




Mriežkový rošt





Schéma stavebnicového systému pre napojenie línie na odtokové potrubie.

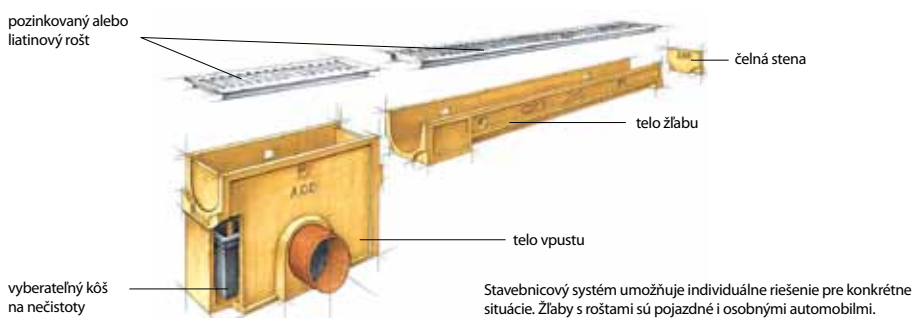

ACO EuroSelf® - štandardné riešenie

žlab z polymérbetónu s krycím roštom, prietokným profilom v tvare písmena V a bezpečnostnou SF drážkou pre prípadné vytmelenie spojov žlabov.

výrobok	sv. šírka cm	stav. dĺžka cm	stav. šírka cm	stav. výška cm	ks/ pal.	obj. č.	EUR/ ks
EuroSelf®							
rošt, pozink. oceľ							
žlab 100 cm	10	100	11,8	9,7	60	406990	18,00
žlab 100 cm s predtvarovaním	10	100	11,8	9,7	60	406546	20,00
žlab 50 cm	10	50	11,8	9,7	48	38702	12,00
žlab 100 cm s integrovaným							
PVC nátrubkom DN 100	10	100	11,8	9,7	48	38701	30,00
vpust s košom	10	50	11,8	30,0	12	38703	70,00
rošt, liatina GGG							
žlab 100 cm*	10	100	11,8	10,0	60	406548	48,00
žlab 50 cm	10	50	11,8	10,0	48	38707	33,50
žlab 100 cm s integrovaným							
PVC nátrubkom DN 100	10	100	11,8	10,0	48	38706	55,00
vpust s košom	10	50	11,8	30,0	12	38708	85,00
Príslušenstvo							
čelo						38504	4,00
čelo s nátr. DN 100						38505	10,00
pachový uzáver pre žlab						35565	10,00
pachový uzáver pre vpust						01684	10,00
nátrubok DN 100						00056	3,00
háč na rošt						01290	14,00

ACO SELF® mini

žlab s nízkou stavebnou výškou

výrobok	sv. šírka cm	stav. dĺžka cm	stav. šírka cm	stav. výška cm	kg/ ks	ks/ pal.	obj. č.	EUR/ ks
Self® mini								
rošt, pozink. oceľ, aretácia								
žlab 100 cm	10	100	13	5,6	5,8	60	401206	18,00
žlab 50 cm*	10	50	13	5,6	2,9	60	401207	12,00
Príslušenstvo								
čelo					0,2	300	401235	4,00
čelo s nátr. DN 60					0,4	100	401236	12,00
pachový uzáver pre žlab			12		0,1		35565	10,00
háč na rošt					0,25		01290	14,00

Poznámka: * predtvarovanie pre zvislý odtok DN 80 / DN 100


Žlab vhodný pre odvedenie miest, kde je malé množstvo vody alebo tam, kde je z dôvodu zabudovania požadovaná nízka stavebná výška žlabu.

Odvodňovací systém ACO Self® bol vyvinutý špeciálne pre privátnu oblasť použitia. Žlabový systém a vpusty sú vyrobené z polymérbetónu – ľahký a veľmi pevný materiál, ktorý umožňuje variabilné riešenie odvodnenia. Vpust umožňuje bezproblémové napojenie na kanalizáciu. Súčasťou vpustu je vyberateľný, ľahko čistiaci kôš, ktorý bráni prenikaniu hrubých nečistôt do kanalizácie a tiež pachový uzáver, ktorý zabráňuje šíreniu zápachu.


- vysoká rýchlosť prúdenia zabezpečuje ľahký odvod väčšieho množstva vody
- pojazdný osobnými automobilmi
- stavebnicový systém
- jednoduchá manipulácia a montáž

Prednosti systému:


- polymérbetón má hladké a nenasiakavé povrchy odolné voči korózii, posypovej soli, ropným látkam, námraze a pod.
- bezskrutková a bezúdržbová aretácia
- nenáročný na údržbu vďaka silným samočistiacim schopnostiam



Žlab z polymérbetónu, krycí rošt z pozinkovanej ocele




Žlab z polymérbetónu, liatinový rošt

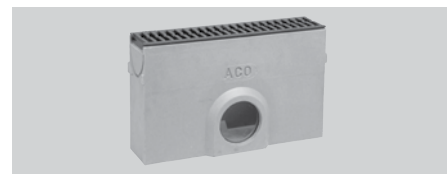

Vpust, liatinový rošt, kôš na hrubé nečistoty a odtokom DN 100



Príslušenstvo



Telo žlabu s roštom



Príslušenstvo



Prednosti systému:

- odolný voči korózii, mrazu, ropným látkam, posypovej soli
- ľahké čistenie vďaka vyberateľnému košu na hrubé nečistoty
- vysoká prietoková kapacita
- ľahké napojenie strešného zvodu DN 100 do odvodňovacieho vpustu pomocou špeciálnej nadstavby
- krycí rošt z pozinkovanej ocele alebo z liatiny
- vyberateľný pachový uzáver zabudovaný priamo v tele vpustu
- možnosť zvyšovania stavebnej výšky pomocou nástavcov
- pojazdný i pre osobné automobily
- ľahká manipulácia, montáž i údržba

Dvorový vpust ACO Self® je veľmi variabilným, vysokovýkonným a ľahko zabudovateľným systémom.

Vpust obsahuje štandardne ľahko vyberateľný koš na hrubé nečistoty, aby sa zabránilo upchaniu kanalizačného potrubia alebo vsakovacích systémov.

Stabilný korpus z polymérbetónu je vhodný i pre prejazd osobnými automobilmi.

Dva typy krycích roštov umožňujú individuálne architektonické riešenie.

Použitie:

- odvodnenie spevnených plôch s možnosťou napojenia strešného zvodu




Dvorový vpust s krycím roštom

	stav. dĺžka cm	stav. šírka cm	stav. výška cm	kg/ ks	ks/ pal.	kg/ pal.	obj. číslo	cena EUR/ks
dvorový vpust, rošt pozinkovaná oceľ, odtok DN 100, protizápachový uzáver a koš (plastový, čierny)	25,0	25,0	35,0	14,0	24	336	01581	60,00
dvorový vpust, rošt tvárná liatina, odtok DN 100, protizápachový uzáver a koš (plastový, čierny)	25,0	25,0	36,0	19,0	24	456	01552	90,00
Nadstavba pre zvýšenie stavebnej výšky	25,0	25,0	20,0	5,7	36	205	02102	26,50

Dvorový vpust s krycím roštom a nadstavbou

	stav. dĺžka cm	stav. šírka cm	stav. výška cm	kg/ ks	ks/ pal.	kg/ pal.	obj. číslo	cena EUR/ks
bodový vpust, nadstavba, rošt pozinkovaná oceľ, pachový uzáver a koš (plastový, čierny)	25,0	25,0	55,0	19,7	12	236	01581 +02102	85,50
bodový vpust, nadstavba, rošt liatina pachový uzáver a koš (plastový, čierny)	25,0	26,0	55,0	24,7	12	296	01552 +02102	115,50

*Nátrubok nie je súčasťou dodávky vpustu.

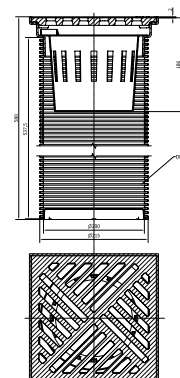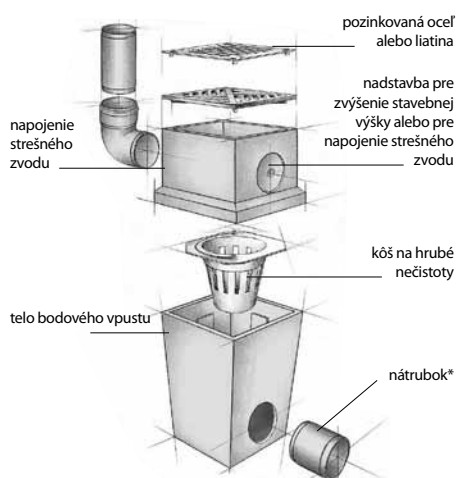

ACO SELF® bodový odvodňovací vpust

	stav. dĺžka cm	stav. šírka cm	stav. výška cm	kg/ ks	ks/ pal.	kg/ pal.	obj. číslo	cena EUR/ks
bodový odvodňovací vpust s liatinovým roštom	25,0	25,0	58,0	4,5	24	108	406481	41,00

Bodový odvodňovací vpust s liatinovým roštom a plastovou perforovanou rúrou, vhodný pre zadržiavanie a následné vsakovanie dažďových vôd na menších pochôdných plochách v okolí občianskych stavieb.

ACO HexaSelf® – líniový odvodňovací systém z plastu



HexaSelf je ľahký a pritom stabilný odvodňovací žlab z PVC-U. Má vyššiu rýchlosť toku a lepšie samočistiace vlastnosti vďaka hladkým vnútorným stenám žlabu.



Prednosti systému:

- nízka hmotnosť (jednoduchá preprava, manipulácia)
- recyklovateľný materiál
- mrazuvzdorný a odolný voči UV žiareniu
- možnosť napojenia kanalizácie na ôsmych predtvarovaných miestach žlabu
- ľahká inštalácia (stavebnicový systém)

Použitie:

- plochy pojazdné s ľahkou dopravou
- terasy

Systémové komponenty

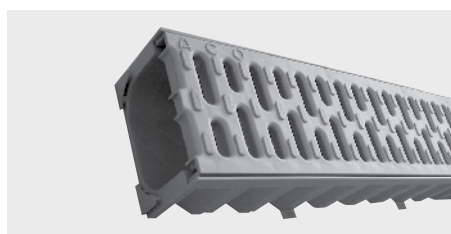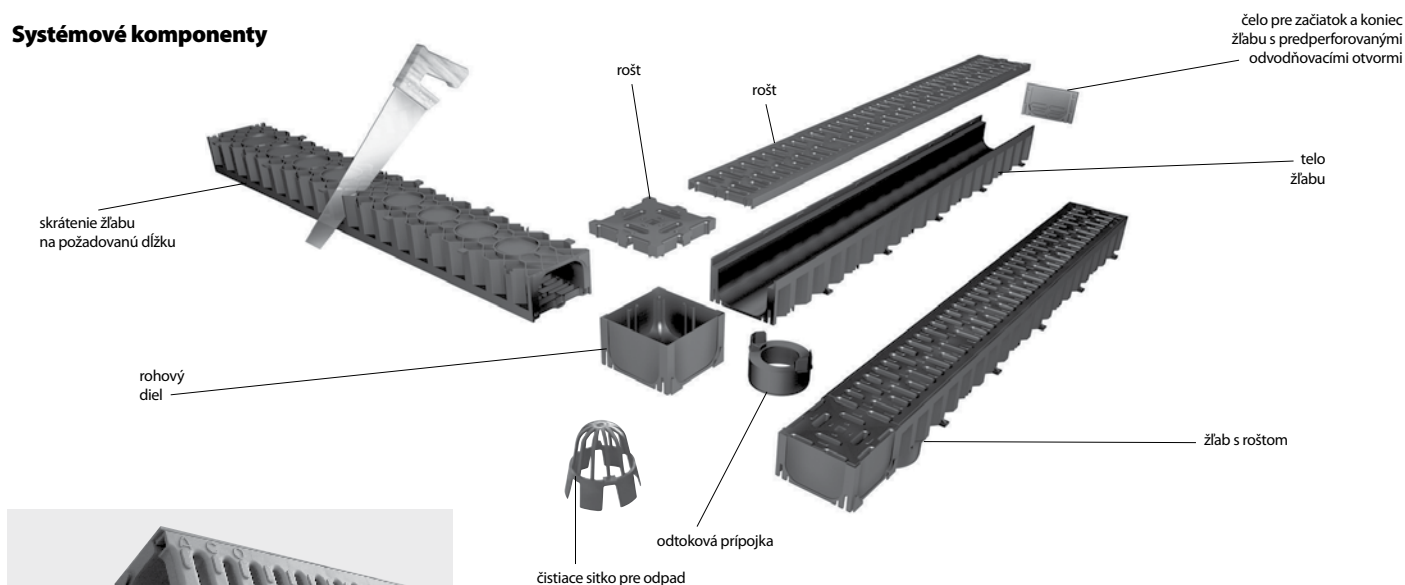

žlab	svetlá šírka/ cm	stav. dĺžka/ cm	stav. šírka/ cm	stav. výška/ cm	kg/ ks	ks/ pal.	obj. č.	cena EUR/ks
farba čierna, žlab s roštom								
100 cm	10	100	12,6	7,8	1,5	72	19210	10,90
rohový diel	10	12,6	12,6	7,8	0,22	500	19280	11,00
sada (2 čelá, odtok, sitko)							19287	6,50
farba sivá, žlab s roštom								
100 cm	10	100	12,6	7,8	1,5	72	19222	10,90
rohový diel	10	12,6	12,6	7,8	0,22	500	19296	11,00
sada (2 čelá, odtok, sitko)							19297	6,50
čierny žlab s roštom								
z pozinkovanej ocele 100 cm	10	100	12,6	7,8	1,5	72	19213	13,00
sivý žlab s roštom								
z pozinkovanej ocele 100 cm	10	100	12,6	7,8	1,5	72	19223	13,00
čierny žlab s čiernym								
plastovým štrbinovým roštom							19561	13,00
plastový revízny diel							19560	18,00

Príslušenstvo (čelo, odtoková prípojka, čistiace sitko pre odpad) môže byť v prípade potreby fixované neutrálnym silikónom.



Systém ACO Vario® – podlahové vaničky a rohožky zachytávajú nečistoty z vonka a udržiavajú tak čistotu v celom vašom dome.


Rohožky na čistenie obuvi vonku i vo vnútri očistia topánky od hrubej nečistoty i vody.

Prednosti systému:


- vaničky a rohožky pre vonkajšie i vnútorné priestory
- systém stredových výstužných priečok
- jednoduché napojenie na odtok
- jednoduchá montáž
- ľahká údržba

Použitie:

- vstupné priestory domov, bytových priestorov a rekreačných chat

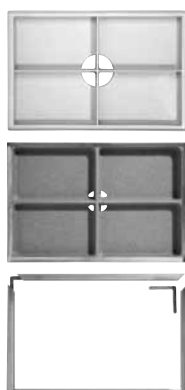


výrobok	stav. dĺžka cm	stav. šírka cm	stav. výška cm	kg/ ks	ks/ pal.	kg/ pal.	obj. číslo	cena EUR/ks
plastová vaňa ACO VARIO, PP, odtok DN 100	60,0	40,0	7,5	1,4			82400	25,00
vaňa z polymérbetónu s hranou z pozinkovanej ocele, odtok DN 100	60,0	40,0	8,0	12,0	20	240	00398	35,00
	75,0	50,0	8,0	18,0	20	360	00399	55,00
	100,0	50,0	8,0	21,6	20	432	00400	58,00
rám so špeciálnym hliníkovým profilom, vrátane montážnych rohov, farba	60,0	40,0	2,5	0,9		4	01995	34,00
	75,0	50,0	2,5	1,0		4	01996	37,00
Alu prírodná	100,0	50,0	2,5	1,1		4	01997	40,00




Krycie rošty a rohožky do vnútorných a vonkajších priestorov

Hliníkový profil s gumou – čierna farba (vzdialenosť profilov 8 mm), s drážkovanými gumovými páskami.	60,0	40,0	2,0				01213	118,00
	75,0	50,0	2,0				01214	150,50
	100,0	50,0	2,0				01215	198,50
Hliníkový profil s plstou – antracitovo-čierna farba (vzdialenosť profilov 8 mm), s plstenými páskami z hrubého vlákna.	60,0	40,0	2,0				01210	84,00
	75,0	50,0	2,0				01211	126,50
	100,0	50,0	2,0				01212	167,50
Hliníkový profil s plstou – svetlo-šedá farba (vzdialenosť profilov 8 mm), s plstenými páskami z hrubého vlákna.	60,0	40,0	2,0				02180	86,00
	75,0	50,0	2,0				02181	128,00
	100,0	50,0	2,0				02182	171,00




Krycie rošty a rohožky vo vonkajších priestoroch

Opticky uzavretý povrch, vzdialenosť 9/31 mm, pozinkovaná oceľ.	60,0	40,0	2,0				01207	25,00
	75,0	50,0	2,0				01208	41,50
	100,0	50,0	2,0				01209	44,00



Rohožky pre čistenie obuvi pre vnútorné priestory

Pochádzna, vložený čistíč topánok, nosný profil je z hliníka, prevedenie plst', farba antracitová. Možnosť použiť i do keramickej dlažby.	60,0	40,0	1,0				37250	85,00
	75,0	50,0	1,0				37255	117,50
Pochádzna, nosný profil je z hliníka, prevedenie plst', farba šedá. Možnosť použiť i do keramickej dlažby.	60,0	40,0	1,0				37251	85,00
	75,0	50,0	1,0				37256	117,50



ACO SELF® – zatrávňovacie panely



ACO SELF® zatrávňovacie panely vám dopomôžu ku optimálnemu riešeniu všade tam, kde plochy a cesty majú vyzerat' prirodzene a predsa majú byť stabilné: na vašich garážových príjazdových cestách, parkovacích miestach pre osobné automobily, na zelených cestách alebo ostatných odstavňových plochách.

Predovšetkým, pomocou zatrávňovacích panelov ACO vyriešite stabilizáciu plôch. Tam, kde môže presakovať voda, namiesto toho, aby sa zatažovala kanalizácia.

Prednosti systému:

- nízka hmotnosť 4,7 kg/m²
- recyklovateľný materiál
- použiteľné na zaťažiteľných plochách až do sklonu 5%
- jednoduchá a rýchla montáž

Použitie:

- parkoviská, garážové príjazdové cesty
- ozelenenie odstavňových plôch pri rodinných domoch
- ozelenenie ciest

Materiál a rozmery:

materiál: plast (polyetylén)
farba: zelená

príslušenstvo:

- kľince do zeme pre upevnenie v šikmých plochách
- značkovacie terče – biela farba (napr. pre parkovacie státie a pod.)

výrobok	dĺžka cm	šírka cm	výška cm	ks/ m ²	obj. číslo	cena EUR/ks
zatravn. panel B	58,6	38,6	3,8	4,42	81071*	3,00
biele značkovacie terče pre panel typ B					1153	1,00

*112 ks na palete. Pri väčšom odbere k dispozícii balenie s 220 ks zatrávňovacích panelov na palete – obj.č. 81070, cena rovnaká ako pre artikel č.81071.

výrobok	trieda zaťaženia	šírka cm	výška cm	kg/ ks	ks/ pal.	obj. číslo	cena EUR/ks
ACO SELF EkoBord							
1000-hranica	B	8	4,45	0,4	24	NZ1155	5,00
ACO SELF EkoBord, trň, plast	B	0,0	25,0	-	100	NZ1151	0,50
ACO SELF EkoBord, trň, oceľ	B	0,0	25,0	-	100	NZ1152	0,70



Neviditeľný obrubník

Po zatrávnení budú panely účinne a zároveň esteticky oddelené od okolia.



typ B

rozmery: 586 x 386 x 38 mm
hmotnosť: 1,07 kg/ks, 4,7 kg/ m²
max. odporúčané zaťaženie: tr. C250



Spoločnosť ACO vyvinula svetlík, ktorý je silný a je vhodný pre všetky typy pivničných priestorov.


Hladký povrch pivničného svetlíka ACO MARKANT® vytvára o 50% lepšie podmienky pre reflexiu svetla a jeho vstupu do týchto priestorov.

Použitie:

- kancelárie
- izby pre hostí
- miestnosti pre vaše hobby
- iné využitie pivničných priestorov

Prednosti systému:

- dokonalé odvetranie pivničných priestorov
- vhodné pre zástavbu i do väčších hĺbok
- možnosť ochrany proti spodnej vode
- polypropylén, vystužený sklenenými vláknami

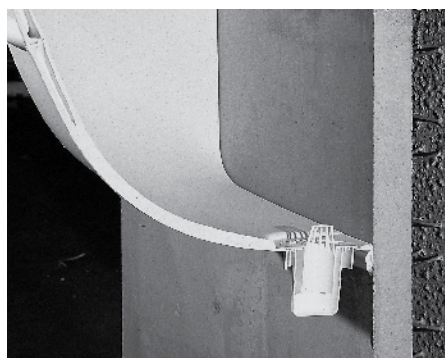


Štandardný pachový uzáver s lapačom nečistôt a tesniacim krúžkom pre pripojenie na podzemné potrubie (DN 100 mm).

Zrážková voda, ktorá sa do svetlíka dostane, je bezo zvyšku odvedená do najnižšieho miesta svetlíka – do kanálu s protizápachovým uzáverom. Pevným spojením roštu a svetlíka sa dosiahne i účinná ochrana proti strhnutiu roštu.



Poistka proti vlámaniu – dodávaná štandardne v každej montážnej sade.

$\check{S}_o$ – šírka okna-vonkajší stavebný rozmer
 V_t – hĺbka parapetu okna oproti okolitému terénu
 H_r – hĺbka roštu (v pohľade zhora šírka roštu)

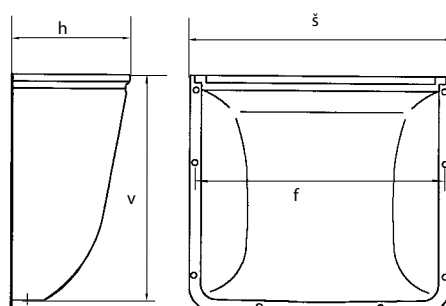

typ. rozm. cm	max šírka okna cm	veľ. roštu cm	š cm	v cm	h cm	f cm
$\check{S}_o$ V_t H_r						

Svetlík ACO Allround, hĺbka 40 cm

80 x 60 x 40	80	80 x 40	92	66,6	42,9	88
100 x 60 x 40	100	104 x 40	112	66,6	42,9	108
100 x 100 x 40	100	104 x 40	112	107,3	42,9	108
100 x 130 x 40	100	106 x 40	112	137,3	42,9	108
125 x 100 x 40	125	134 x 40	143	107,4	42,9	138

Svetlík, hĺbka 50 cm, 60 cm

80 x 80 x 50	80	91 x 50,5	97	85	53	93
100 x 80 x 50	100	111 x 50,5	117	85	53	113
100 x 100 x 50	100	111 x 50,5	117	105	53	113
100 x 130 x 50	100	111 x 50,5	117	135	53	113
125 x 130 x 60	125	136,1 x 60,5	142	135	63	137

Svetlík, hĺbka 70 cm

150 x 100 x 70	150	166 x 70	169	109	74	164
150 x 150 x 70	150	166 x 70	169	159	74	164
200 x 100 x 70	200	216 x 70	219	109	74	214
200 x 150 x 70	200	216 x 70	219	159	74	214

ACO MARKANT® – pivničné svetlíky (anglické dvorce)



Svetlíky ACO Allround, **hĺbka 40 cm**, (teleso/rošt/montážny set**: 4x hmoždinky, 4x skrutky, 2x poistky proti strhnutiu roštu), pochôdzne alebo pojazdné osobným automobilom.



*Pojazdné svetlíky je možné zvýšiť pomocou 1 nastavovacieho prvku, zaťaženie na jedno koleso do 6kN.

veľkosť v cm Š x V x H	vyhotovenie roštu	použitie	pre šírku okien/cm	kg/ ks	ks/ bal.	obj. číslo	EUR/ ks
80 x 60 x 40	Ďahokov	pochôdzne	80	9,5	20	35600	99,00
	Mriežkový, oká 30/30	pochôdzne	80	11,4	20	35604	99,00
100 x 60 x 40	Mriežkový, oká 30/10	pochôdzne	80	13,8	20	35608	120,00
	Mriežkový, oká 30/10	pojazdné	80	17,2	20	35612	145,00
	Ďahokov	pochôdzne	100	11,0	20	35601	120,00
	Mriežkový, oká 30/30	pochôdzne	100	13,7	20	35605	120,00
100 x 100 x 40	Mriežkový, oká 30/10	pochôdzne	100	17,5	20	35609	138,00
	Mriežkový, oká 30/10	pojazdné	100	21,3	20	35613	153,00
	Ďahokov	pochôdzne	100	13,3	25	35602	143,00
	Mriežkový, oká 30/30	pochôdzne	100	16,0	25	35606	143,00
100 x 130 x 40	Mriežkový, oká 30/10	pochôdzne	100	19,8	25	35610	155,00
	Mriežkový, oká 30/10	pojazdné	100	23,6	25	35614	173,00
	Ďahokov	pochôdzne	100	16,3	20	35603	170,00
	Mriežkový, oká 30/30	pochôdzne	100	19,0	20	35607	170,00
125 x 100 x 40	Mriežkový, oká 30/10	pochôdzne	100	23,0	20	35611	188,00
	Mriežkový, oká 30/10	pojazdné	100	26,7	20	35615	198,00
	Ďahokov	pochôdzne	125	24,0	30	35904	209,00
	Mriežkový, oká 30/30	pochôdzne	125	26,7	30	35905	209,00
	Mriežkový, oká 30/10	pochôdzne	125	41,6	30	35906	242,00
	Mriežkový, oká 30/10	pojazdné	125	45,9	30	35907	255,00

Svetlíky ACO s **hĺbkou 50/60 cm**, pre všetky typy použitia (teleso/rošt/montážny set**: 4x hmoždinky, 4x skrutky, 2x poistky proti strhnutiu roštu), pochôdzne i pojazdné osobným automobilom.



*Nastavenie pojazdných svetlíkov pomocou nastavby sa neodporúča.


80 x 80 x 50	Ďahokov	pochôdzne	80	14	14	00452	115,00
100 x 80 x 50	Mriežkový, oká 30/30	pochôdzne	80	17,7	14	02432	115,00
	Mriežkový, oká 30/10	pochôdzne	80	22	14	35560	126,00
	Mriežkový, oká 30/10	pojazdné	80	23,6	14	02519	153,00
	Ďahokov	pochôdzne	100	16,2	14	00454	131,00
100 x 100 x 50	Mriežkový, oká 30/30	pochôdzne	100	20,9	14	02433	131,00
	Mriežkový, oká 30/10	pochôdzne	100	25,9	14	35561	145,00
	Mriežkový, oká 30/10	pojazdné	100	32,7	14	02520	161,00
	Ďahokov	pochôdzne	100	18,4	14	00456	165,00
100 x 130 x 50	Mriežkový, oká 30/30	pochôdzne	100	23,1	14	02434	165,00
	Mriežkový, oká 30/10	pochôdzne	100	28,1	14	35562	190,00
	Mriežkový, oká 30/10	pojazdné	100	34,9	14	02521	197,00
	Ďahokov	pochôdzne	100	22,6	14	00458	174,00
125 x 130 x 60	Mriežkový, oká 30/30	pochôdzne	100	27,3	14	02435	174,00
	Mriežkový, oká 30/10	pochôdzne	100	32,3	14	35563	199,00
	Mriežkový, oká 30/10	pojazdné	100	39,1	14	02522	215,00
	Ďahokov	pochôdzne	125	28,3	12	00460	220,00
	Mriežkový, oká 30/30	pochôdzne	125	36,4	12	02436	220,00
	Mriežkový, oká 30/10	pochôdzne	125	41,4	12	35564	257,00
	Mriežkový, oká 30/10	pojazdné	125	48,1	12	02523	277,00

Svetlíky ACO s **hĺbkou 70 cm** (teleso/rošt/montážny set**: 4x hmoždinky, 4x skrutky, 2x poistky proti strhnutiu roštu), pochôdzne.



150 x 100 x 70	Ďahokov	pochôdzne	150	55,0	38776	660,00
	Mriežkový, oká 30/30	pochôdzne	150	57,3	38777	660,00
	Mriežkový, oká 30/10	pochôdzne	150	63,5	38778	725,00
150 x 150 x 70	Ďahokov	pochôdzne	150	59,0	38779	795,00
	Mriežkový, oká 30/30	pochôdzne	150	61,3	38780	795,00
	Mriežkový, oká 30/10	pochôdzne	150	67,5	38781	860,00
200 x 100 x 70	Ďahokov	pochôdzne	200	66,5	38782	1192,00
	Mriežkový, oká 30/30	pochôdzne	200	72,0	38783	1192,00
	Mriežkový, oká 30/10	pochôdzne	200	78,4	38784	1260,00
200 x 150 x 70	Ďahokov	pochôdzne	200	71,3	38785	1325,00
	Mriežkový, oká 30/30	pochôdzne	200	76,8	38786	1325,00
	Mriežkový, oká 30/10	pochôdzne	200	83,2	38787	1391,00

** Montážny set neobsahuje príslušenstvo pre napojenie na kanalizáciu – viď tabuľka príslušenstvo.

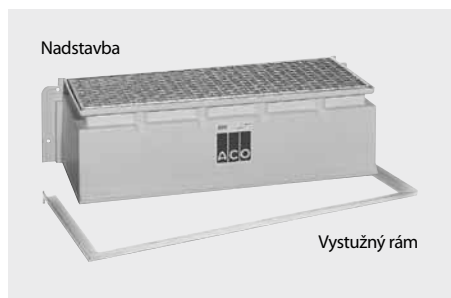

Nadstavba svetlíka pre výškové vyrovnanie
(100% recyklovateľný polypropylén)

Rošt je potrebné položiť vždy pred montážou.

veľkosť v cm	pre šírku svetlíka		kg/	ks/	obj.	EUR/
Š x V x H	cm	poznámka	ks	bal.	číslo	ks

Nadstavovacie prvky a príslušenstvo pre svetlíky ACO Allround, hĺbka 40 cm, vrát. montážnej súpravy a poistky proti strhnutiu roštu, pochôdzne, výškovo nastaviteľné od 9 – 30 cm.

80 x 32 x 40	80	max. 3 kusy	4,0	14	35616	66,00
100 x 32 x 40	100	max. 3 kusy	4,7	14	35617	70,00
125 x 32 x 40	125	max. 3 kusy	5,9	14	35920	73,00
výstužný rám	80	nutné použiť od 2 ks nadstavby	2,5	1	35588	24,00
výstužný rám	100	nutné použiť od 2 ks nadstavby	2,7	1	35589	25,00
výstužný rám	125	nutné použiť od 1 ks nadstavby	2,8	1	35900	40,00

Súčasťou dodávky nadstavby svetlíkov nie je výstužný rám.

Nadstavovacie prvky a príslušenstvo pre svetlíky s hĺbkou 50/60 cm, vrát. montážnej súpravy a poistky proti strhnutiu roštu, pochôdzne, výškovo nastaviteľné od 8 – 28 cm.

80 x 32 x 50	80	max. 3 ks	3,25	14	00264	75,00
100 x 32 x 50	100	max. 3 ks	4,00	14	00265	80,00
125 x 32 x 60	125	max. 2 ks	5,35	14	00266	98,00
výstužný rám	80	nutné použiť od 1 ks nadstavby	2,9	1	00201	28,00
výstužný rám	100	nutné použiť od 1 ks nadstavby	3,2	1	00202	32,00
výstužný rám	125	nutné použiť od 1 ks nadstavby	3,8	1	00203	33,00

Súčasťou dodávky nadstavby svetlíkov (obj.č. 00264, 00265, 00266) je i výstužný rám.

Nadstavovacie prvky a príslušenstvo pre svetlíky so šírkou 150 cm a hĺbkou 70 cm, vrátane montážnej úpravy a poistky proti strhnutiu roštu, na prechádzanie, výškovo nastaviteľné od 9 – 30 cm.

nadstavba	150	max. 1 ks	22,1		38788	330,00
výstužný rám	150	nutné použiť od 1 ks nadstavby	3,8		38774	65,00

Súčasťou dodávky nadstavby svetlíkov (obj.č. 38788) je i výstužný rám.



Výrobok	vhodný pre typ	hmotnosť kg	obj. číslo	EUR/ ks
príslušenstvo pre napojenie na kanalizáciu (odvodňovací vpust s protizápachovým uzáverom-sifónom, tesniaci krúžok)	40, 50/60	0,2	35565	10,00
príslušenstvo pre napojenie na kanalizáciu (odvodňovací vpust s protizápachovým uzáverom-sifónom, tesniaci krúžok)	70	0,20	35645	10,00
nátrubok			00056	3,00



Príslušenstvo výrobok	Svetlík Š x V x H (v cm)	Rozmery skla	kg/ ks	ks/ bal.	obj. číslo	EUR/ ks
-----------------------	--------------------------	--------------	--------	----------	------------	---------

Krycie sklo pre svetlíky s hĺbkou 40 cm

krycie sklo pre svetlík z tvrdeného skla (vrátane závesu a montážnej sady)	80 x 40	95 x 48	6,0	10	35592	70,00
	100 x 40	122 x 48	7,6	10	35593	80,00
	125 x 40	150 x 48	9,1	10	35902	90,00

Krycie sklo pre svetlíky s hĺbkou 50/60 cm

krycie sklo pre svetlík z tvrdeného skla (vrátane závesu a montážnej sady)	80 x 50	99 x 58	7,6	10	37495	80,00
	100 x 50	122 x 58	9,1	10	37496	90,00
	125 x 50	150 x 68	12,8	10	37497	100,00

ACO MARKANT® – plastové okná ACO so sklopným krídlom, izolačným dvojsklom a ochrannou mriežkou proti hlodavom



Tieto plastové okná so sklopným krídlom sú vyrobené z tepelno-izolačných dutých komorových profilov z tvrdého PVC a majú mnohostranné využitie.

Okná majú izolačné sklo a sú v ponuke v hnedej alebo bielej farbe.




Všetky okenné diely sú vzájomne farebne zladené. Okná nevyžadujú údržbu a sú odolné voči poveternostným vplyvom.

Pri trvalom vetraní môže byť okno bezpečne aretované v 3 ventilačných polohách.

V príslušenstve sa dodávajú ochranná mriežka v prevedení z pozinkovanej ocele a rovnako i upevňovacie kotvy pre bezproblémovú a jednoduchú montáž.

Popis výrobku:

- pohľadová šírka osadzovacieho rámu a rámu krídla: 73 cm
- farba: biela alebo hnedá
- kovanie: sklopné/pákové kovanie s 3 nastaveniami pre otvorenie
- sklopné krídlo vyberateľné z vnútra
- špeciálne tesnenie je z materiálov odolných voči svetelným a poveternostným podmienkam
- zasklenie štandardné: izolačné sklo 14 mm ($U = 3,3 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- možnosť použiť kotvu VEKA

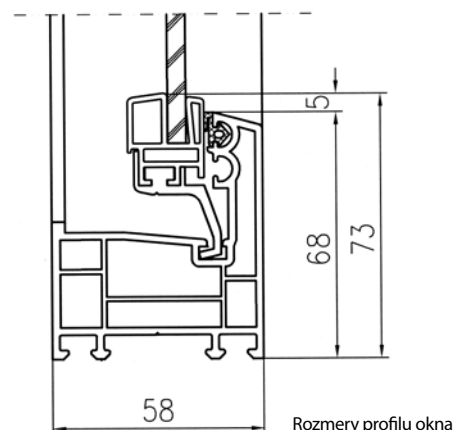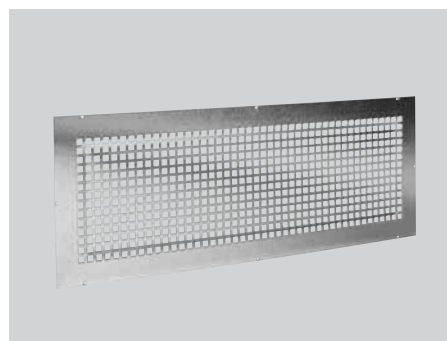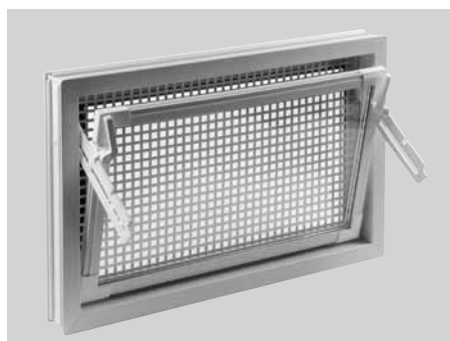

ACO Markant viacúčelové plastové okná so sklopným krídlom

šírka cm	výška cm	izolačné sklo			izolačné dvojsklo s mriežkou proti hlodavcom			ochranná mriežka proti hlodavcom		
		farba		cena EUR/ks	farba		cena EUR/ks	obj. č.	cena EUR/ks	
		biela obj. č.	hnedá obj. č.		biela obj. č.	hnedá obj. č.				
40	40	F 1020	F 1060	35,00	F2001	F2101	60,00	F4000	20,00	
60	40	F 1021	F 1061	55,00	F2002	F2102	75,00	F4001	20,00	
60	50	F 1022	F 1062	65,00	F2003	F2103	90,00	F4002	25,00	
60	60	F 1023	F 1063	70,00				F4003	40,00	
80	40	F 1024	F 1064	60,00	F2004	F2104	90,00	F4004	25,00	
80	50	F 1025	F 1065	75,00	F2005	F2105	110,00	F4005	30,00	
80	60	F 1026	F 1066	75,00	F2006	F2106	120,00	F4006	40,00	
90	40	F 1027	F 1067	70,00				F4007	30,00	
90	50	F 1028	F 1068	75,00	F2007	F2107	115,00	F4008	35,00	
90	60	F 1029	F 1069	80,00				F4009	45,00	
90	90	F 1030	F 1070	105,00				F4010	60,00	
100	50	F 1031	F 1071	75,00	F2008	F2108	120,00	F4011	40,00	
100	60	F 1032	F 1072	85,00	F2009	F2109	135,00	F4012	45,00	
100	70	F 1033	F 1073	95,00				F4013	55,00	
100	80	F 1034	F 1074	105,00	F2010	F2110	170,00	F4014	60,00	
100	90	F 1035	F 1075	110,00						
100	100	F 1036	F 1076	115,00	F2011	F2111	190,00	F4015	65,00	
120	60	F 1037	F 1077	95,00				F4016	70,00	



ACO ShowerDrain

Plne funkčný sprchový kút bez nutnosti kompromisov v priestorovom i výškovom usporiadaní ponúkajú sprchové žľaby a odvodňovacie vpusty ACO.

Jednotná podlaha kúpeľne s plynulým prechodom z mokrej do suchej oblasti, vytvára estetický celok, ktorý prináša celkom nový pocit priestoru, harmónie a elegancie do vašich kúpeľní.

Použitie:

- ☐ kúpeľne a toalety
- ☐ plavecké bazény
- ☐ kúpeľne hotelových zariadení
- ☐ wellness centrá

Prednosti systému:

- ☐ bezbariérové riešenie kúpeľní
- ☐ estetický dizajn
- ☐ jednoduchá údržba
- ☐ dlhá životnosť

Rôzne varianty dizajnu roštov a dĺžky sú vhodné ako pre novostavby, tak pre rekonštrukcie kúpeľní.

Sprchové žľaby

- ☐ telo žľabu je spádované k odtoku
- ☐ elektrolyticky leštená ušľachtilá oceľ (celý žľab vrátane roštu)
- ☐ vyberateľný pachový uzáver, ľahké čistenie
- ☐ atypické prevedenie (na prianie): elektrolyticky leštená antikorová oceľ so špeciálnou povrchovou úpravou. Pre povrch so vznešeným pôvabom a extrémnou odolnosťou proti poškrabaniu.
- ☐ opieskovaná príruka roštu pre lepšiu príľnavosť izolácie
- ☐ výškovovo nastaviteľný v rozmedzí 10,5 – 16,0 cm
- ☐ k dispozícii antikorové, sklenené, a minerálne rošty.

ACO ShowerDrain E s prírubou	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Obj. č.	EUR/ks
 Inštalčná výška 105 - 160 mm / DN 50	700	84	0153.73.36	310,00
	800	84	0153.73.38	315,00
	900	84	0153.73.39	325,00
	1000	84	0153.73.40	335,00
	1200	84	0153.73.41	355,00

Dizajnové rošty z antikorovej ocele	Dĺžka (mm)	Obj. č.	EUR/ks
 Wave	700	0153.73.42	65,00
	800	0153.73.43	80,00
	900	0153.73.44	85,00
	1000	0153.73.45	90,00
	1200	0153.73.46	95,00
 Quadrato	700	0153.73.59	65,00
	800	0153.73.60	80,00
	900	0153.73.61	85,00
	1000	0153.73.62	90,00
	1200	0153.73.63	95,00
 Flag	700	0153.73.69	65,00
	800	0153.73.70	80,00
	900	0153.73.71	85,00
	1000	0153.73.72	90,00
	1200	0153.73.73	95,00
 Curl	700	9010.55.88	65,00
	800	9010.55.89	80,00
	900	9010.55.90	85,00
	1000	9010.55.91	90,00
	1200	9010.55.92	95,00
 Chain	700	9010.55.93	65,00
	800	9010.55.94	80,00
	900	9010.55.95	85,00
	1000	9010.55.96	90,00
	1200	9010.55.97	95,00
 Hawaii	700	9010.55.98	65,00
	800	9010.55.99	80,00
	900	9010.56.00	85,00
	1000	9010.56.01	90,00
	1200	9010.56.02	95,00
 Mix	700	9010.56.03	65,00
	800	9010.56.04	80,00
	900	9010.56.05	85,00
	1000	9010.56.06	90,00
	1200	9010.56.07	95,00
 Pixel	700	9010.56.08	65,00
	800	9010.56.09	80,00
	900	9010.56.10	85,00
	1000	9010.56.11	90,00
	1200	9010.56.12	95,00
 Tile (výplňový rošt, 10 mm)	700	0153.81.87	115,00
	800	0153.81.88	130,00
	900	0153.81.89	135,00
	1000	0153.81.90	140,00
	1200	0153.81.91	145,00



red dot design award
winner 2009





ACO ShowerDrain C bez příruby



Dĺžka (mm)	Výška (mm)	Žľab s roštom						Tile	EUR/ks
		Wave	Square jednodielny	Square trojdielny	Water	Slot jednodielny	Slot trojdielny		
585	92	406181	404508	404516	406460	402739	403781	408658	140,00
	65	406173	406468	407708	406299	405751	405743	408679	
685	92	406182	404509	404517	406461	402740	403782	408659	150,00
	65	406174	406469	407709	406300	405752	405744	408680	
785	92	406183	404510	404518	406462	402741	403783	408660	160,00
	65	406175	406470	407710	406301	405753	405745	408681	
885	92	406184	404511	404519	406463	402742	403784	408661	170,00
	65	406176	406471	407711	406302	405754	405746	408682	
985	92	406185	404512	404520	406464	402743	403785	408662	180,00
	65	406177	406472	407712	406303	405755	405747	408683	
1085	92	406186	404513	404521	406465	402744	403786	408663	215,00
	65	406178	406473	407713	406304	405756	405748	408684	
1185	92	406187	404514	404522	406466	402745	403787	408664	225,00
	65	406179	406474	407714	406305	405757	405749	408685	



ACO ShowerDrain C s prírubou

Dĺžka (mm)	Výška (mm)	Žľab s roštom						Tile	EUR/ks
		Wave	Square jednodielny	Square trojdielny	Water	Slot jednodielny	Slot trojdielny		
585	92	404484	404492	404500	406452	403798	403806	408651	200,00
	65	406954	406275	407694	406283	406204	407701	408672	
685	92	404485	404493	404501	406453	403799	403807	408652	210,00
	65	406955	406276	407695	406284	406205	407702	408673	
785	92	404486	404494	404502	406454	403800	403808	408653	220,00
	65	406956	406277	407696	406285	406206	407703	408674	
885	92	404487	404495	404503	406455	403801	403809	408654	230,00
	65	406957	406278	407697	406286	406207	407704	408675	
985	92	404488	404496	404504	406456	403802	403810	408655	240,00
	65	406958	406279	407698	406287	406208	407705	408676	
1085	92	404489	404497	404505	406457	403803	403811	408656	275,00
	65	406959	406280	407699	406288	406209	407706	408677	
1185	92	404490	404498	404506	406458	403804	403812	408657	285,00
	65	406960	406281	407700	406289	406210	407707	408678	



ACO ShowerDrain C s horizontálnou a kolmou prírubou

Dĺžka (mm)	Výška (mm)	Žľab s roštom						Tile	EUR/ks
		Wave	Square jednodielny	Square trojdielny	Water	Slot jednodielny	Slot trojdielny		
585	92	407908	407659	407666	407673	407680	407687	408665	240,00
	65	407715	407722	407729	407736	407743	407750	408686	
685	92	407923	407660	407667	407674	407681	407688	408666	252,00
	65	407716	407723	407730	407737	407744	407751	408687	
785	92	407915	407661	407668	407675	407682	407689	408667	264,00
	65	407717	407724	407731	407738	407745	407752	408688	
885	92	407655	407662	407669	407676	407683	407690	408668	276,00
	65	407718	407725	407732	407739	407746	407753	408689	
985	92	407656	407663	407670	407677	407684	407691	408669	288,00
	65	407719	407726	407733	407740	407747	407754	408690	
1085	92	407657	407664	407671	407678	407685	407692	408670	330,00
	65	407720	407727	407734	407741	407748	407755	408691	
1185	92	407658	407665	407672	407679	407686	407693	408671	342,00
	65	407721	407728	407735	407742	407749	407756	408692	



FF-Drän

Ohybná drenážna rúra z PVC – U; žltá. Štandardná šírka drážok 1,2 mm. Je možné ju dodať tiež vo vyhotovení s plášťom z geotextílie alebo v nedierovanom vyhotovení.

Použitie:

V mnohých oblastiach drenáží, ako napr. na inžinierske siete, pri výstavbe športových areálov, v záhradníctve a pri úpravách krajiny, na cintorínoch, pri výstavbe letísk, na drenáže v poľnohospodárskej výrobe atď.

výrobok	technické údaje	balenie	obj. číslo	EUR/ks
FF-Drän	DN 50	50 m-kotúč	531.00.050	0,60
FF-Drän	DN 65	50 m-kotúč	531.00.065	0,80
FF-Drän	DN 80	50 m-kotúč	531.00.080	1,15
FF-Drän	DN 100	50 m-kotúč	531.00.100	1,50
FF-Drän	DN 125	50 m-kotúč	531.00.125	2,30
FF-Drän	DN 160	50 m-kotúč	531.00.160	3,60
FF-Drän	DN 200	45 m-kotúč	531.00.200	5,85

Drenážne rúry – príslušenstvo

Z PVC-U na vytvorenie pevných spojov v ťahu. Vhodné pre FF-Drän, Kokofil, Multi-fil, opti-drän a Verriwell.

výrobok	technické údaje	balenie	obj. číslo	EUR/ks
spojovací nátrubok	DN 50	1 kus	536.10.050	0,60
spojovací nátrubok	DN 65	1 kus	536.10.065	1,10
spojovací nátrubok	DN 80	1 kus	536.10.080	1,40
spojovací nátrubok	DN 100	1 kus	536.10.100	1,95
spojovací nátrubok	DN 125	1 kus	536.10.125	2,65
spojovací nátrubok	DN 160	1 kus	536.10.160	2,95
spojovací nátrubok	DN 200	1 kus	536.10.200	8,35
T-kus	DN 50	20 kusov	536.30.050	4,85
T-kus	DN 65	20 kusov	536.30.065	5,60
T-kus	DN 80	15 kusov	536.30.080	7,40
T-kus	DN 100	25 kusov	536.30.100	9,05
T-kus	DN 125	4 kusy	536.30.125	12,05
T-kus	DN 160	1 kus	536.30.160	15,40
T-kus	DN 200	1 kus	536.30.200	21,30

Fränkische vo svojej širokej ponuke zahŕňa rozsiahle vsakovacie a odvodňovacie systémy pre pozemné stavby, pri ktorých je potrebné dosiahnuť kontrolovaný odvod dažďovej vody a vetranie objektov.




Prednosti systému:

- dodržanie prirodzeného prírodného kolobehu vody
- menšia dimenzia kanalizačných stôk a ČOV
- nižšie náklady na vybudovanie, prevádzku a údržbu
- rozsiahle príslušenstvo

Použitie:

- odvodnenie všetkých druhov spevnených plôch (komunikácie, letiskové plochy, športové areály, parkovacie a skladovacie plochy, plochy v oblasti poľnohospodárskej a záhradkárskej výroby a pod.)
- ochrana pred prevlhnutím stavebných dielov, ktoré sú v kontakte s pôdnou vlhkosťou
- káblové chráničky pod komunikácie, námestia, tunely a pod.

Pri výbere vsakovacieho zariadenia spoločnosť ACO poskytuje ako súčasť svojho servisu zákazníčkovi bezplatný výpočet a návrh vsakovacieho systému.

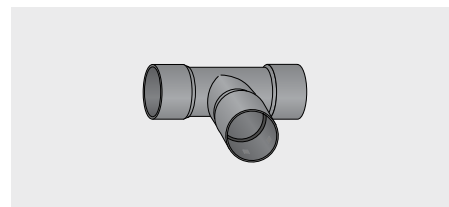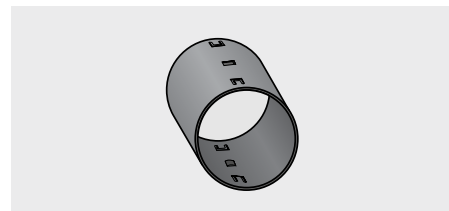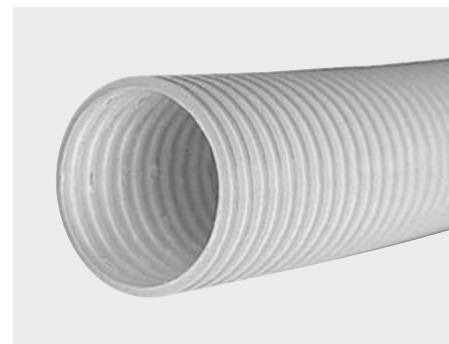


uni-control

Ľahko použiteľný univerzálny šachtový systém z polyetylénu PE-HD, DN 300; farba modrá. S tromi prítokmi DN 200 a lapačom piesku, vrátane jednej záslepky DN 200 a pochôdneho poklopu s aretáciou.

Použitie:

Univerzálna šachtová technika na použitie v oblasti inžinierskych stavieb.

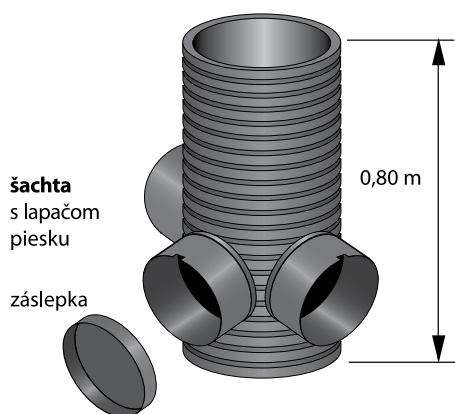


výrobok	technické údaje	balenie	obj. číslo	EUR/ks
uni-control	DN 300 s lapačom piesku; konštrukčná dĺžka 80 cm, úžitková dĺžka 65 cm	12 kusov/ paleta	555.00.300	153,90



uni-control – príslušenstvo

výrobok	technické údaje	balenie	obj. číslo	EUR/ks
nadstavná rúra k šachtě	DN 300; so spojkou; dĺžka 80 cm	1 kus	555.40.300	70,00
obojsstranná spojka	DN 300; pre zvyšky nadstavnej rúry	1 kus	555.10.300	22,05
poklop šachty	s aretáciou	1 kus	555.80.300	19,45
poklop šachty	liatina; trieda B 125; s betónovým rámom (set)	1 kus	555.85.005	90,65
záslepka	DN 200	1 kus	507.80.200	5,05
redukcia	DN 200/DN 100 Drän	1 kus	507.13.200	9,05
redukcia	DN 200/DN 100 KG	1 kus	507.14.230	9,05
redukcia	DN 200/DN 125 Drän/KG	1 kus	507.12.200	9,05
redukcia	DN 200/DN 160 Drän/KG 150	1 kus	507.11.200	9,05
redukcia	200/Strasil DN 100	1 kus	507.14.200	9,05
redukcia	200/Strasil DN 150	1 kus	507.14.201	9,05
redukcia	200/Strabusil DN 100	1 kus	507.14.210	9,05
redukcia	200/Strabusil DN 150	1 kus	507.14.211	9,05
adaptér	Strasil DN 200	1 kus	507.60.200	22,90
adaptér	Strabusil DN 200	1 kus	507.61.200	22,90

Ďalšie tvarovky a poklopy pre vyššie zataženie možno dodať na vyžiadanie.

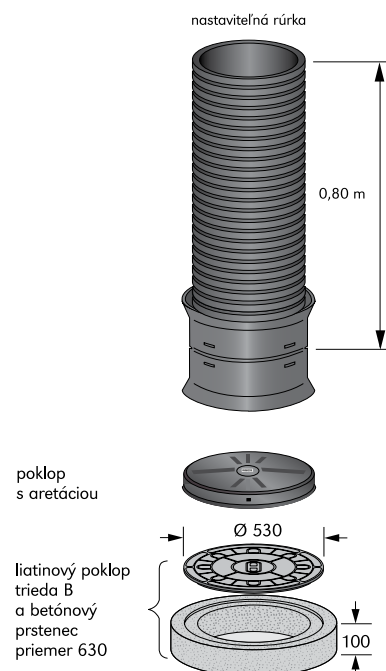



Vsakovanie pomocou blokov Rigo-fill

Dažďová voda je podzemne vedená do dutých vsakovacích boxov, kde je dočasne akumulovaná a podľa priepustnosti pôdy pozvoľna infiltrovaná do podzemia. Objem pre retenciu je cca 96% objemu celého boxu.

Bloky sú rozširiteľné do všetkých strán a kombinovateľné do ľubovoľne veľkých zariadení. Boxy je možné inštalovať pod dopravnými plochami.

Obalením blokov do vhodnej nepriepustnej fólie je možné vytvoriť retenčnú nádrž.



Rigo-fill®
inspect

obj. číslo	výrobok	technické údaje	kus/balenie	EUR/ks
515.90.005	blok Rigo-fill-inspect	Š x H x V = 80 x 80 x 66,3 cm objem brutto 424 l objem zásobníku 406 l	4	108,30
515.90.006	poloblok Rigo-fill inspect	Š x H x V = 80 x 80 x 35 cm objem brutto 224 l objem zásobníku 215 l	8	67,30

Pokyn pre zabudovanie:


Pri pokládke Rigo-fill inspect je nevyhnutné zohľadniť náš návod na pokládku!




Rigo-fill® – príslušenstvo

obj. číslo	výrobok	technické údaje	kus/balenie	EUR/ks
519.90.200	koncová doska	630 x 280 mm	1	9,80
519.90.215	adaptér DN 150 KG	630 x 280 mm	1	11,00
519.90.220	adaptér DN 200 KG	630 x 280 mm	1	11,00
519.61.150	Rigo-fill inspect pripojenie DN 150		1	8,00
519.61.200	Rigo-fill inspect pripojenie DN 200		1	9,50
519.90.001	bloková spojka horizontálna		100	0,65
519.90.004	bloková spojka vertikálna		100	0,68
	2 vrstvy 1 ks/blok			
	3 vrstvy 1,3 ks/blok			
	4 vrstvy 1,5 ks/blok			
516.95.002	Rigo-flor	šírka 4 m; 200 g/m ²	25 m = 100 m ²	1,90


Ako kontrolnú šachtu je možné použiť šachtu Uni-control.



Koncová doska



Adaptér DN 150 KG



Adaptér DN 200 KG




bloková spojka horizontálna



bloková spojka vertikálna

Kompletný katalóg Vsakovacie systémy nájdete na internetovej stránke www.aco.sk

Návrh vsakovacieho systému Vám zostavíme na vyžiadanie.

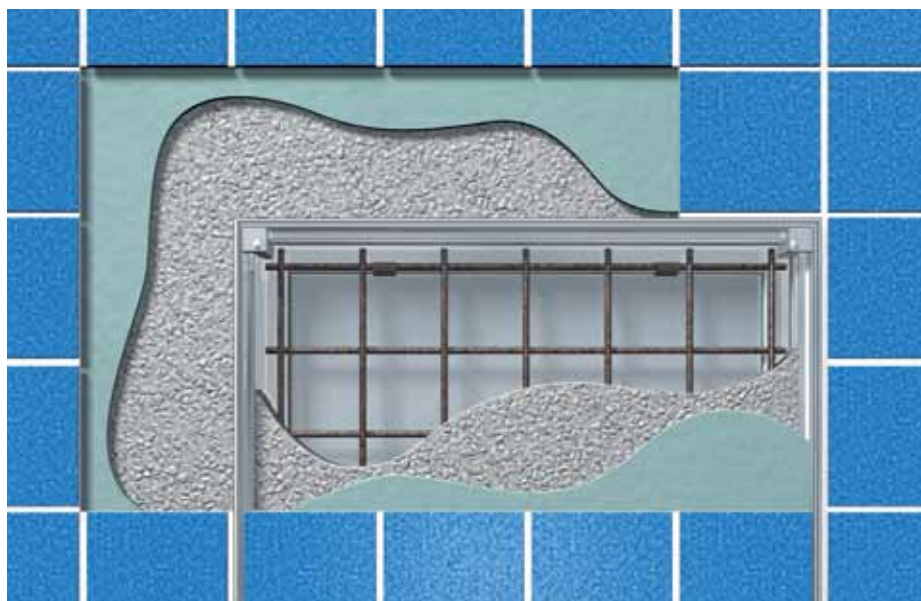


ACO TopTek UNIFACE AL

Poklopy sú vyrobené z hliníku a jeho hmotnosť bola optimalizovaná. Vďaka špeciálnemu tvaru a konštrukcie a profilu krytu je inštalácia veľmi jed-

noduchá. Dvojité tesnenie a doplnujúce tesnenie špáry garantujú vysokú vodotesnosť a taktiež i pachotesnosť. Poklop je uchytený pomocou štyroch

Svetlá šírka	CxD (mm)	Trieda zaťaženia (kN) 50 mm betónová výplň	Trieda zaťaženia (kN) 70 mm betónová výplň	Hmotnosť (kg)	Obj. č.	EUR/ks
200x200	298x298	B125	B125	3	406881	85,00
300x300	398x398	100	B125	4	405340	95,00
400x400	498x498	100	B125	5	405341	110,00
450x450	548x548	50	B125	6	405342	115,00
500x500	598x598	50	B125	7	405343	125,00
600x400	698x498	50	B125	7	405344	120,00
600x450	698x548	50	B125	7	406622	125,00
600x600	698x698	50	B125	8	405345	140,00
675x675	773x773	A15	50	10	406624	155,00
750x600	848x698	50	B125	10	406623	155,00
750x750	848x848	A15	50	11	406625	165,00
800x600	898x698	50	B125	10	405346	160,00
1000x600	1098x698	50	B125	12	405826	175,00
700x700	798x798	A15	100	10	405347	155,00
800x800	898x898	A15	100	12	405348	170,00
900x600	998x698	50	B125	11	406626	165,00
900x900	998x998	A15	50	14	406627	190,00
1000x800	1098x898	A15	50	13	405349	195,00
1000x1000	1098x1098	A15	50	16	405350	215,00
1200x675*	1318x773	A15	50	23	406628	355,00


* dvojdielny poklop s odnímateľnými podpornými tyčami

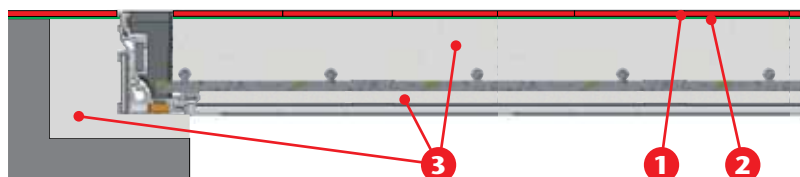

ACO TopTek UNIFACE MULTI AL

K dispozícii je tiež rastrové prevedenie až do rozmeru 1000x5600 mm, pre triedu zaťaženia A15.


Technické špecifikácie a ceny na vyžiadanie.




ACO TopTek - Poklopy pre vnútorné a vonkajšie použitie

- oblasti kde je potrebný vodotesný poklop
- oblasti s frekventovaným vstupom (napr. servisné šachty)
- požiadavky na atypický rozmer vstupného otvoru
- pešie zóny, príjazdové cesty a parkoviská z dlažby, kameňa alebo podobného materiálu
- Triedy zaťaženia podľa EN 124: A15, B125, C250
- Materiál: pozinkovaná oceľ, antikorová oceľ, hliník
- Štandardne vodotesný a pachotesný (okrem Paving)
- Pre rôzne typy povrchov: betónové podlahy, dlažba, vinyl
- Svetlý otvor poklopu až do 1000x1000mm, pri rastroch až do 2000x5600mm

skrutiek. Pre dosiahnutie triedy zaťaženia je potrebné poklop vyplniť betónom. Priestor pre finálnu vrstvu podlahy je 20 mm.



- podlaha (napr. keramická dlažba)
- lepidlo
- betón C35/45



ACO TopTek UNIFACE GS/SS

Výrobný materiál je nehrdzavejúca oceľ AISI 304 alebo pozinkovaná oceľ. Kryty šacht sú vybavené plochým tesnením, pripievňujú sa skrutkami a obsahujú aj zdvíhacie úchytky. Široká ponuka rozmerov nájde uplatnenie pre väčšinu vonkajších aj vnútorných aplikácií. Pre


dosiahnutie triedy zaťaženia je potrebné poklop vyplniť betónom. Priestor pre finálnu vrstvu podlahy je 10 mm.

Oblasti použitia:


Interiér budov resp. ich okolie, kde je požiadavka na vodotesný poklop, servisné šachty. Možnosť rastrového prevedenia až do 1000x5600mm. K dispozícii tiež s pomôckou na otváranie.

Light – Rám výšky 89 mm, poklop výšky 70 mm


Svetlá šírka (mm)	CxD (mm)	Max. trieda zaťaženia 60 mm betónová výplň	Hmotnosť (kg)	Obj. č. AISI 304	EUR/ ks	Obj. č. pozink.	EUR/ ks
300 x 300	442 x 442	C250	13,8	406489	240,00	406498	180,00
400 x 400	542 x 542	C250	17,0	406490	265,00	406499	195,00
400 x 600	542 x 742	C250	21,2	406938	295,00	406933	220,00
450 x 450	592 x 592	B125	18,8	406491	275,00	406500	210,00
500 x 500	642 x 642	B125	20,6	406492	290,00	406501	215,00
600 x 600	742 x 742	B125	24,2	406493	315,00	406502	230,00
600 x 800	742 x 942	B125	30,7	406939	370,00	406934	270,00
600 x 1000	742 x 1142	B125	34,9	406940	405,00	406935	295,00
635 x 635	777 x 777	A15	25,6	406521	335,00	406485	255,00
700 x 700	842 x 842	A15	30,1	406522	365,00	406486	270,00
800 x 800	942 x 942	A15	34,7	406523	400,00	406487	290,00
1000 x 1000	1142 x 1142	A15	44,6	406524	475,00	406488	335,00

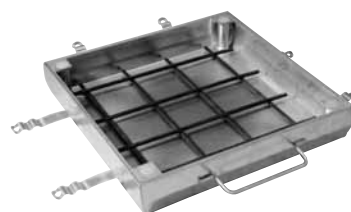**Medium – Rám výšky 89 mm, poklop výšky 110 mm.**


Svetlá šírka (mm)	CxD (mm)	Trieda zaťaženia 100 mm betónová výplň	Hmotnosť (kg)	Obj. č. AISI 304	EUR/ ks	Obj. č. pozink.	EUR/ ks
450 x 450	592 x 592	C250	18,8	406507	295,00	406514	225,00
500 x 500	642 x 642	C250	20,8	406508	310,00	406515	225,00
600 x 600	742 x 742	C250	24,9	406509	340,00	406516	250,00
600 x 800	742 x 942	C250	31,6	406941	390,00	406936	285,00
600 x 1000	742 x 1142	C250	36,4	406942	430,00	406937	310,00
635 x 635	777 x 777	B125	26,2	406494	350,00	406503	265,00
700 x 700	842 x 842	B125	31,2	406495	390,00	406504	290,00
800 x 800	942 x 942	B125	35,9	406496	425,00	406505	310,00
1000 x 1000	1142 x 1142	B125	46,9	406497	505,00	406506	360,00

**Heavy – Rám výšky 89 mm, poklop výšky 140 mm.**


Svetlá šírka (mm)	CxD (mm)	Trieda zaťaženia 130 mm betónová výplň	Hmotnosť (kg)	Obj. č. AISI 304	EUR/ ks	Obj. č. pozink.	EUR/ ks
635 x 635	777 x 777	C250	26,8	406510	355,00	406517	270,00
700 x 700	842 x 842	C250	32,2	406511	395,00	406518	290,00
800 x 800	942 x 942	C250	36,9	406512	430,00	406519	315,00
1000 x 1000	1142 x 1142	C250	48,2	406513	515,00	406520	365,00

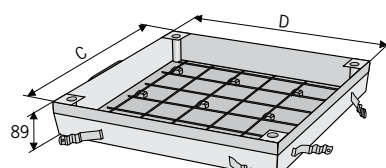


Light

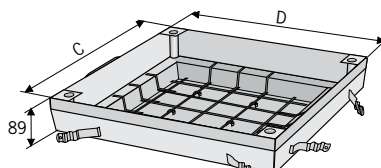

Medium

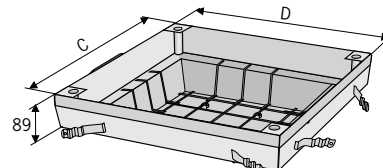

Heavy

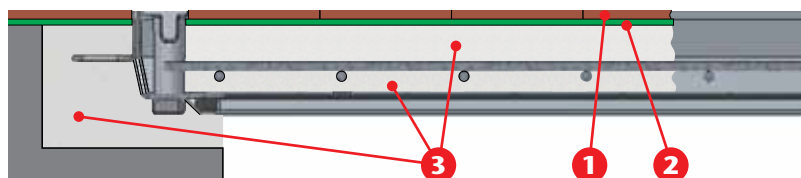

- 1 podlaha (napr. keramická dlažba)
- 2 lepidlo
- 3 betón C35/45

ACO TopTek PAVING GS

Rám i poklop je vyrobený z pozinkovaného plechu hrúbky 3 mm. Podporné prvky navarené zospodu poklopu zaručujú nosnosť poklopu aj bez

dodatočného vyplnenie betónom. Poklopy nie sú vodotesné ani pachotesné.

Oblasti použitia:

Pešie zóny, príjazdové cesty, chodníky a iné oblasti kde je potrebné vyplniť poklop dlažbou alebo kameňom.

Trieda zaťaženia A15

	CxD	Výška	Hmotnosť	Obj. č.	EUR/
Svetlá šírka	(mm)	poklopu	(kg)	pozink.	ks
300x300	438x438	80	17	407102	170,00
400x400	538x538	80	22	407103	200,00
500x500	638x638	80	29	407104	240,00
600x600	738x738	80	38	407105	290,00

Trieda zaťaženia B125



	CxD	Výška	Hmotnosť	Obj. č.	EUR/
Svetlá šírka	(mm)	poklopu	(kg)	pozink.	ks
300x300	438x438	80	19	406569	185,00
400x400	538x538	80	26	406570	225,00
500x500	638x638	80	35	406571	280,00
600x600	738x738	80	47	406572	355,00
700x700	838x838	80	58	406573	405,00
800x800	938x938	80	60	406574	435,00
800x800*	938x938	80	66	406478	500,00
900x900	1038x1038	80	72	406575	505,00
900x900*	1038x1038	80	78	406479	565,00
1000x1000	1138x1138	80	84	406576	585,00
1000x1000*	1138x1138	80	89	406480	655,00

* dvojdielny poklop

Trieda zaťaženia C250

	CxD	Výška	Hmotnosť	Obj. č.	EUR/
Svetlá šírka	(mm)	poklopu	(kg)	pozink.	ks
300x300	438x438	80	26	406577	230,00
400x400	538x538	80	37	406578	290,00
500x500	638x638	80	48	406579	350,00
600x600	738x738	80	65	406580	450,00
700x700	838x838	80	82	406581	535,00
800x800	938x938	80	102	406582	645,00
800x800*	938x938	80	104	406667	695,00
900x900	1038x1038	80	119	406583	730,00
900x900*	1038x1038	80	121	406668	795,00
1000x1000	1138x1138	80	141	406584	860,00
1000x1000*	1138x1138	80	146	406669	945,00

* dvojdielny poklop

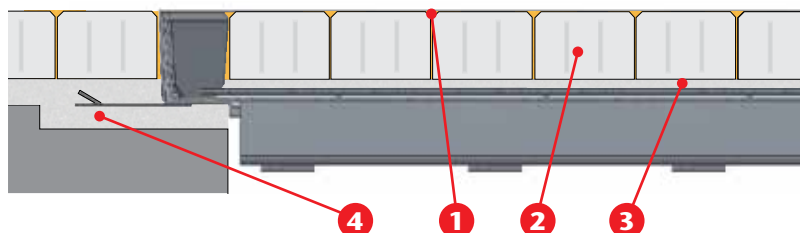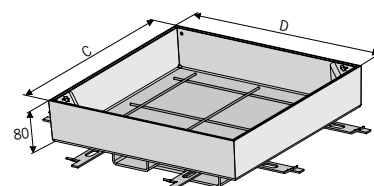

- 1 piesok
- 2 dlažba
- 3 podklad
- 4 betón C35/45



Domová čistiareň odpadových vôd ACO Clara Home je určená na čistenie splaškových odpadových pre 2-5 obyvateľov. Je vyrobená z tvrdého polypropylénu a na statické vlastnosti poskytujeme 10 ročnú záruku.



ACO Clara čistiareň odpadových vôd zodpovedá európskej harmonizovanej norme STN EN 12566-3 a je oprávnená mať označenie CE.

Princíp čistenia

Čistiareň odpadových vôd ACO Clara Home funguje na princípe mechanického prečistenia s biologickým dočistením. V sedimentačnej nádrži dochádza k mechanickému prečisteniu a vyrovnávaniu hydraulických výkyvov počas dňa. Súčasťou biologickej čistiare ACO Clara Home je aktivačná a dosadacia nádrž v ktorých dochádza k samotnému prečisťovaniu splaškových vôd. Jediným elektrickým komponentom je dúchadlo, ktoré zabezpečuje prevzdušňovanie aktivačnej nádrže a chod mamutkových čerpadiel.

Proces čistenia

- mechanické prečisťovanie
- biologické čistenie aktívnym kalom
- separácia kalu v dosadzovacej nádrži

Účinnosť čistenia

Po dlhodobej skúšobnej prevádzke podľa európskej harmonizovanej normy STN EN 12566-3 v akreditovanom laboratóriu boli dosiahnuté nasledovné hodnoty na odtoku:

BSK ₅	6,7 mg/l
NL.....	6,1 mg/l
CHSK.....	59,6 mg/l
N-NH ₄	2,0 mg/l

ACO Clara Home

Počet ekvivalentných obyvateľov (EO)	2 – 5
Hydraulické zaťaženie (m ₃ /deň)	0,30 – 0,75
Biologické zaťaženie BSK ₅ (kg/deň)	0,12 – 0,30
Dĺžka (mm)	1310
Výška (mm)	1860
Váha (kg)	140
Napájanie (V/Hz)	230/50
Spotreba elektrickej energie (kW)	0,06


Názov	obj. č.	EUR/ks
ACO Clara Home	411154	
+ Predlžovací nástavec s poklopom A15**	3300.14.01	1899,00*
Štartovací balík	411157	30,00

* Cena čistiareň odpadových vôd je vrátane predlžovacieho nástavca s poklopom triedy zaťaženia A15 a dopravy.

** Použitím predlžovacieho nástavca je možné pripojiť prítokové potrubie v hĺbke 720 až 1020 mm.



ACO Clara Home – čistiareň odpadových vôd



Výhody:

Len jedna výhoda nestačí. Preto ich má Clara až šesť.

10 ročná záruka!

Garantujeme kvalitu našej práce. Sme spoločnosť, ktorá ponúka 10 ročnú záruku na statické vlastnosti a odolnosť voči priesaku. Veríme materiálom, ktoré používame a nehanbíme sa podpísať pod našu prácu.



Jednoduchá inštalácia

Zabudnite na ťažkosti. Inštalácia je veľmi jednoduchá a komfortná. Všetko čo potrebujete je 230 V prípojka a miesto na zabudovanie. Hlboká inštalácia, alebo vysoká hladina podzemnej vody nás nikdy neprekvapí. Vieme ako na to!



Štartovací balík

Ak čistiareň odpadových vôd nemôže byť naplnená aktivovaným kalom odporúčame použiť štartovací balík, ktorý obsahuje látky pre rýchle rozmnožovanie mikroorganizmov. Umožňuje to rýchlejšie spustenie čistiareň do prevádzky.

Nízke prevádzkové náklady

Naše čistiareň odpadových vôd sú vyrobené z prvotriednych materiálov a komponentov. Ich trvácnosť a spoľahlivosť garantuje vašu dlhodobú spokojnosť.




Jednoduchá prevádzka

Čistiareň odpadových vôd ACO Clara Home je takmer samostatná. Stačí ak ju občas skontrolujete. Nepotrebuje viac ako pár minút vášho času. Žiadne opravy, žiadna údržba!



Pachotesný poklop

Náš pachotesný poklop zachytí všetky nepríjemné výpary. Nikto nezistí že máte čistiareň odpadových vôd ACO. Vieme že poklop je jediná časť čistiareň ktorú vidíte. Preto mu venujeme náležitú pozornosť!




Služby a technické poradenstvo

Ponúkame Vám naše služby a technické poradenstvo pri návrhu a prevádzke čistiareň odpadových vôd ACO Clara Home.



Ideálne riešenie pre rodinné domy



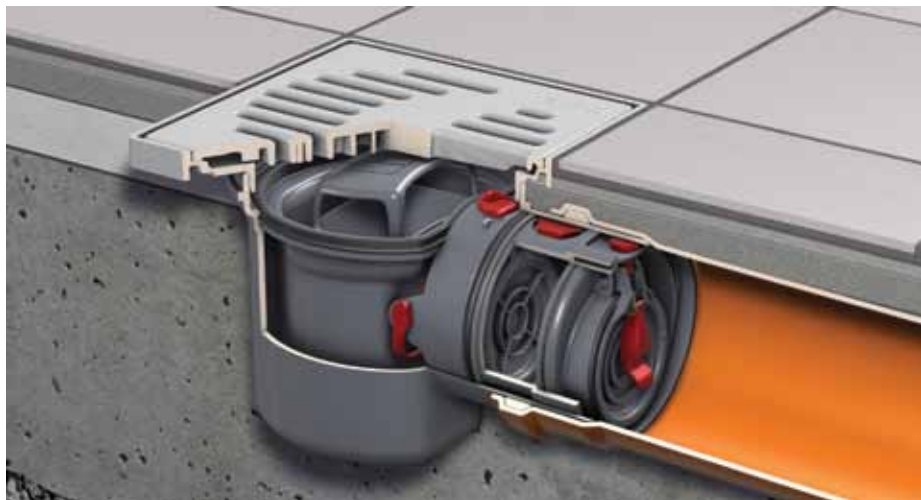

Popis produktu

Pivničný podlahový vpust ACO JUNIOR® vybavený spätnou klapkou, DN 100 typ 5 podľa EN 13564, z plastu, s vyberateľným kalovým košom a zápachovým uzáverom, vodný stĺpec 60 mm.

Uzatváracia jednotka s dvoma spätnými klapkami a ručne zablokovateľným núdzovým uzáverom, roštová nadstavba s rozmerom rámu 197 x 197 mm a šedým roštom triedy K3.

Odtokové hrdlo DN 100 so sklonom 1,5° vhodné na napojenie plastového potrubia podľa DIN 19534 a DIN 19537.

Prietokná kapacita: 1,6 l/s.
Hmotnosť: cca 1,2 kg.


Ochrana proti spätnému vzdutiu

Počas normálnej prevádzky sú klapky vpustu uvoľnené. Sila prúdiacej odpadovej vody otvorí klapky v smere toku, čím je umožnené odvádzanie vôd do kanalizácie.

V prípade spätného vzdutia dochádza k opačnému toku odpadovej vody smerom z kanalizácie do objektu, čím sa táto voda dostane do kontaktu s vonkajšou klapkou zariadenia, ktorá účinne zabráni vniknutiu odpadovej vody do objektu.

Druhá klapka slúži ako poistka v prípade zlyhania vonkajšej klapky v dôsledku jej poškodenia alebo znečistenia.

Núdzový uzáver integrovaný na druhej klapke umožňuje ručne zablokovat' klapku, čím poskytuje zvýšenú bezpečnosť počas opustenia objektu napr. počas dovolenky.

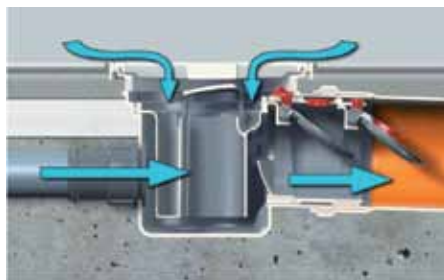


Podlahový vpust ACO JUNIOR® vybavený spätnou klapkou je spätnou klapkou typu 5 podľa EN 12564. Tento pivničný vpust je z dôvodu svojich kompaktných rozmerov vodný predovšetkým na sanáciu pivničných priestorov v ktorých má byť miesto odtoku dodatočne zaistené proti spätnému vzdutiu.

Podlahový vpust ACO JUNIOR® je vybavený dvomi klapkami vrátane núdzového uzáveru. Inštaluje sa do základovej dosky.

Odpadová voda vteká do vpustu cez rošt, voliteľne je tiež možné napojenie spích, pračiek a drezov prostredníctvom prítokového adaptéru DN50.

Výhody produktu:

- Kompaktné rozmery produktu – ideálne na rekonštrukcie
- Na montáž a demontáž kalového koša nie sú potrebné žiadne nástroje
- Otočná roštová nadstavba pre optimálne prispôsobenie sa rastru dlaždíc
- Predĺžené nadstavbové kusy umožňujú aj hlbšie zabudovanie

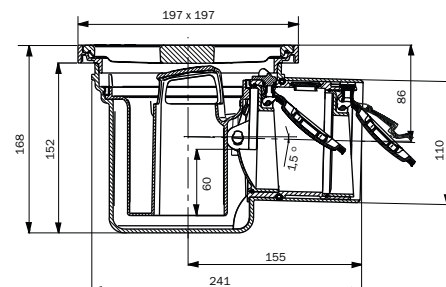

výrobok	DN	obj. č.	EUR/ ks
ACO JUNIOR®	100	2130.00.77	80,00
Prítokový adaptér	50	2410.00.04	10,00
Roštová nadstavba predĺžená výška 130 mm		2040.00.06	10,00




Plánovanie a navrhovanie bez obmedzení

Žľabový systém ACO Profiline® je spoľahlivé profesionálne riešenie pre odvodňovanie fasád, terás a balkónov. Je dostupné v pevných dĺžkach 5,0 a 7,5 cm, ako aj v plynulo nastaviteľných verziách medzi 6 a 16,5 cm. Prispôbené verzie sa môžu dodať na objednávku.

Výhody pre projektantov a dizajnérov: ACO Profiline® umožňuje, aby sa výška pripojenia ku stavebným tesneniam znížila z 15 na 5 cm.

Žľabový systém pracuje na dvoch úrovniach: Odvádza vodu z povrchu ako aj vodu z pod-povrchových odvodňovaných vrstiev. Voda tečúca dolu fasádami je spoľahlivo zhromažďovaná a odvádzaná. Zásobníky spätného toku zabráňujú hromadeniu kaluží vody počas náhlych lejakov. ACO Profiline® je dostupný vo verziách z pozinkovanej a nehrdzavejúcej ocele, a preto dokonale ladí s vizuálne kultivovaným usporiadaním.

Príklad montáže:

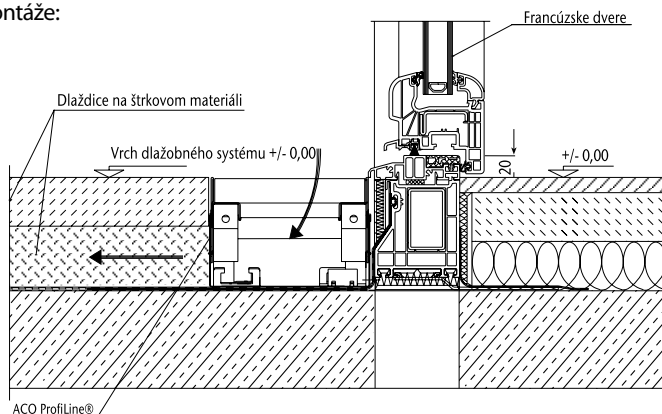

ACO Profiline® je kompletný žľabový odvodňovací systém pre odvodnenie zvislých fasád, ako aj terás, balkónov, plochých striech a strešných záhrad – dokonalé riešenie pre kultivovanú funkciu a dizajnové projekty.

Typické použitie


- fasády
- terasy
- balkóny
- ploché strechy
- zelené strechy
- strešné záhrady

Žľabová jednotka ACO Profiline® s nastaviteľnou výškou



ACO Profiline® nastaviteľná výška, nadčasový dizajn a optimálne odvodnenie.

Neobmedzené nastavenie výšky s pomocou skrutkovača

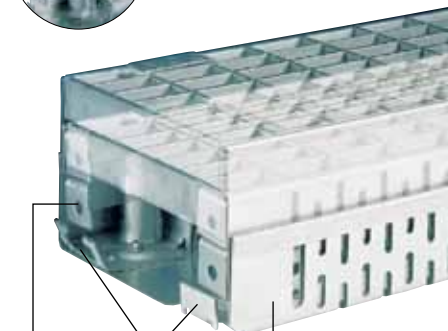

Pripojenie koncovkej dosičky Pripojenie jazyčka a štrbiny Vstavaný štrkový panel

Typ I - s nastaviteľnou výškou 55-77mm, stavebná šírka B=100mm, prevedenie pozink

výrobok	hmotnosť (kg)	obj. č.	EUR/ks
žľab dl.1000mm	2,45	38594	63,00
žľab dl.500mm	1,25	38595	52,00
žľab - rohový kus	1,5	38634	15,00
žľab - kompenzačný stred.	1,8	38596	27,00
žľab - kompenzačný konc.	1,85	38597	30,00
koncová stena	0,1	38599	5,00
rošt - mriežkový dl.1000mm	2,3	38431	29,00
rošt - mriežkový dl.500mm	1,3	38430	21,00

Spoločnosť ACO vo svete

Kvalita menom ACO

Spoločnosť ACO je svetovým lídrom vo výrobe a ponuke odvodňovacích systémov pre vonkajšie i vnútorné aplikácie.

Doterajšie skúsenosti a používanie najnovších technológií pri výrobe sú zárukou kvalitných produktov ACO, ktoré spĺňajú náročné technické požiadavky kladené nielen na samotný výrobok, ale i na jeho dlhodobú funkčnosť po zabudovaní

Širokú ponuku produktov tvoria:

- odvodňovacie žľaby a vpusty
- odlučovače ropných látok a tukov
- odlučovače škrobov
- drenážne rúrky, káblové chrániče
- liatinová ochrana stromov
- program pre odvodnenie športových ihrísk
- odvodnenie mostov
- čistiare odpadových vôd
- vsakovacie boxy
- liatinové a antikorové poklopy
- žľaby pre dovodenie terás a fasád
- antikorové žľaby a vpusty (vhodné napr. do wellness alebo k bazénu)
- obrubníkové odvodnenie



ACO Stavebné prvky, s. r. o.

Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava

Tel. číslo: +421 2 44 45 36 51
Fax: +421 2 49 22 41 45
E-mail: aco@aco.sk
www.aco.sk
www.aco-sanita.sk

01. 04. 2011

Obsah tohto katalógu a cenníka je aktuálny ku dátumu zadania do tlače. Spoločnosť ACO Stavebné prvky, s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu údajov a vyobrazených špecifikácií produktov popísaných alebo vyobrazených v tomto katalógu. Ceny sú uvedené bez DPH, ak nie je uvedené inak. Bližšie informácie o podmienkach využitia akciových cien Vám poskytne sieť našich obchodných partnerov alebo naši obchodní zástupcovia.